


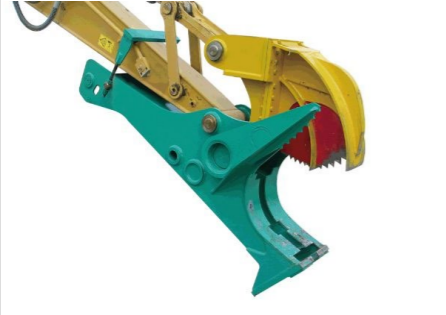



9. その他の機械

(R6.4.24現在)

番号	名称 (型式番号等)	写真	サイズ・刈払い方法等	性能等	特徴等	販売価格等	貸出機の 有無	貸し出しに 係る条件等	製造企業名・輸入代理店名 連絡先
1	スタンプカッター (SC120)		寸法等 全長：1,963mm 全幅：516mm 全高：1,414mm 重量：1,200kg 先端切断力：60t 開口幅：700mm	ベースマシン 0.45m ³ (10～15t級) 同シリーズには SC200 (20t級) の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> 切断刃はスウェーデン鋼を採用 (HARDOX)。 破碎刃はリーパーとしても使用できるため、抜根作業からそのまま破碎作業まで行えます。 甘噛み状態でフォークとしても使用できます。 	販売価格(税抜)： 3,800,000円	有 (デモ機) 15千円/日	※別途、 運搬費、説明 者旅費が必要 ※要予約 (1ヶ月程度 前まで)	製造 徳光建機(株) 問い合わせ先 榊古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050
2	フェリング グラップル (EWG180)		寸法等 全長：700mm 全幅：1,000mm 全高：500mm 重量：240kg 最大切断径：200mm 伐採時高さ：470mm	ベースマシン 0.2～0.25m ³ (5～8t級) 同シリーズには EWG110 (1～3t級) EWG160 (3～5t級) EWG230 (6～12t級) EWG300 (10～15t級) EWG450 (10～20t級) の異なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> 1系統往復配管で使用可能 型式により枝払い。グラップルが選択可能 切断切替バルブにより、グラップルが物を掴み、その状態でさらにペダルを踏み続けるとナタ刃が動き出す 切断切替バルブをOFFにすると、ナタ刃を収納した状態でグラップルのみ使うことが可能 (切断切替バルブはEWG110以外標準装備) 	販売価格(税抜)： 2,470,000円	有 (デモ機) 15千円/日	※別途、 運搬費、説明 者旅費が必要 ※要予約 (1ヶ月程度 前まで)	製造 徳光建機(株) 問い合わせ先 榊古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050
3	ワニラー (WV-70)		寸法等 全長：1,500mm 全幅：390mm 全高：800mm 重量：310kg 開口幅：410mm	ベースマシン 0.25m ³ (5t) 級 同シリーズには WV-120 (0.45m ³) WV-200 (0.70m ³)の異 なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> 機械式のアタッチメントな為、油圧配管がないバックホウでも使用可能です。 バケットシリンダーの動きで切断する為、開閉速度が速く作業スピードもUPします。 並行してフォーク作業を行えるモデルもあります。 	参考価格(税抜)： 1,600,000円	無	—	製造 ウエダ産業(株) 問い合わせ先 榊古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050 https://www.uedaturb.co.jp/
4	ワルラー 破碎(WRY-70)		寸法等 全長：1,500mm 全幅：390mm 全高：800mm 重量：350kg 開口幅：410mm	ベースマシン 0.25m ³ (5t) 級 同シリーズには WRY-120 (0.45m ³) WRY-200 (0.70m ³)の異 なる規格あり	<ul style="list-style-type: none"> 機械式のアタッチメントな為、油圧配管がないバックホウでも使用可能です。 バケットシリンダーの動きで破碎する為、開閉速度が速く作業スピードもUPします。 並行してフォーク作業を行えるモデルもあります。 	参考価格(税抜)： 1,800,000円	無	—	製造 ウエダ産業(株) 問い合わせ先 榊古垣建設 〒046-0011 余市郡余市町入舟町126番 TEL:0135-22-5578 FAX:0135-22-5050 https://www.uedaturb.co.jp/

5	<p>ROBOCUT T600 スタンプ グラインダ仕様 (T600)</p>		<p>ラジコン式 最大通信距離：150m 寸法等 (本体) 全長：2,285mm 全幅：1,300mm 全高：1,050mm 重量：1,420kg 寸法等 (アタッチメント) 全長：1,240mm 全幅：800mm 全高：750mm 重量：210kg 切削径：φ370mm</p>	<p>使用燃料：ディーゼル タンク容量：38ℓ 出力：45kw (60 PS) 走行速度：～7km/h 使用最大傾斜角度 前後＝55度まで 左右＝55度まで 最低地上高：145mm</p> <p>※当製品は本 (ROBOCUT T600) のアタッチメントです</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・16の耐久力がある炭化タンクステン刃 ・2000rpmのローター速度 ・ドイツHATZ社と傾斜地に強いエンジンを共同開発 ・傾斜50度：警告、70度エンジン停止機能 ・草や砂からエンジンを守るFRPボディパネル ・ラジエータをゴミから守るセルフクリーニング機能 	<p>参考価格 (税抜き) 21,000,000円 ※本機 (本機ROBOCUT T600を含む金額)</p> <p>※価格は変更する場合がありますので、お問い合わせください</p>	<p>無</p> <p>(スタンプグラインダアタッチメントのデモ機は無)</p>	<p>—</p>	<p>製造 McConnel (イギリス) 問い合わせ先 (株)モア・オートメーション 〒344-0063 埼玉県春日部市緑町3-1-47-403号 TEL:048-737-7110 FAX:048-737-7111 https://more-auto.com/</p>
---	---	--	--	--	--	---	--	----------	--