

X 土木工事市場単価


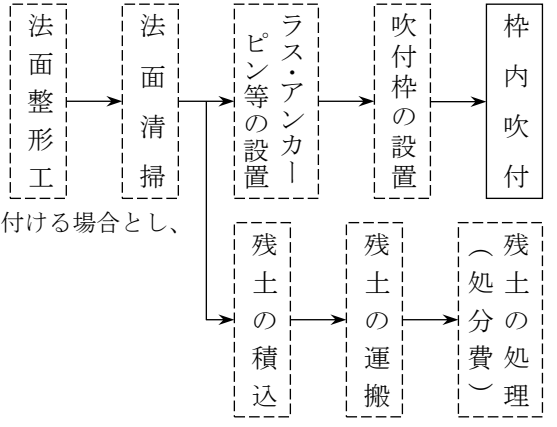

・土木工事標準単価

土地改良事業等適用標準歩掛

(平成 17 年 9 月 29 日付け事調第 592 号農政部長通知) の一部改正

1. 適用年月日

	最新設計単価の対象工事	最新設計単価の対象外工事
積算基準日	令和 5 年 4 月 19 日以降	令和 5 年 6 月 20 日以降

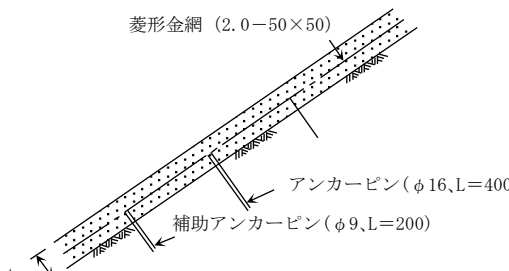
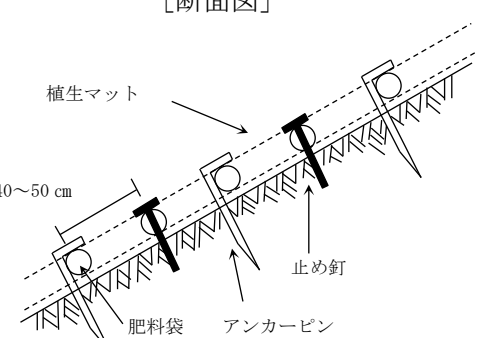
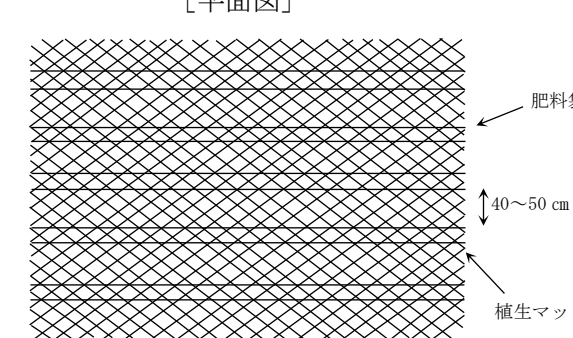
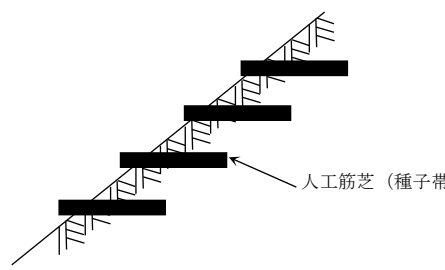
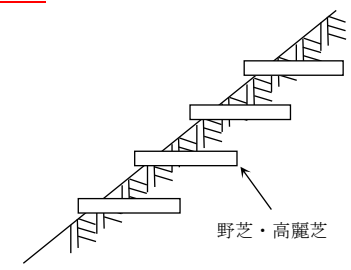
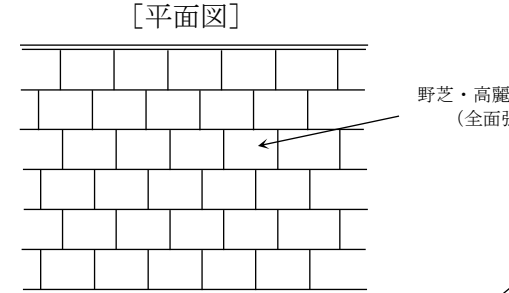
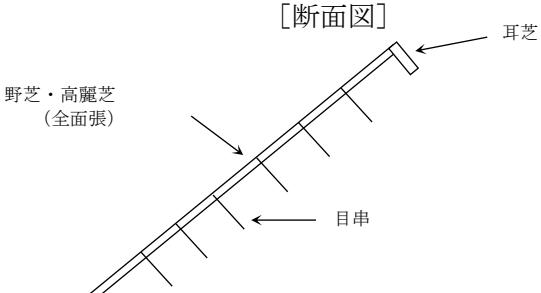
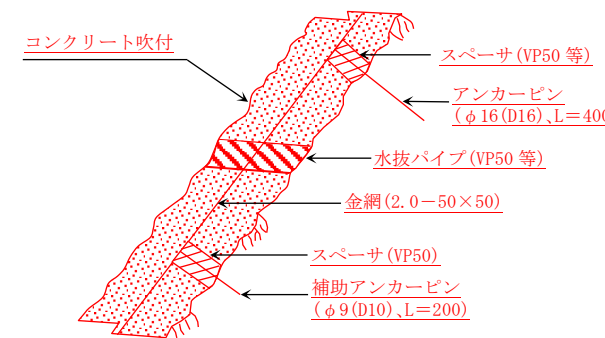
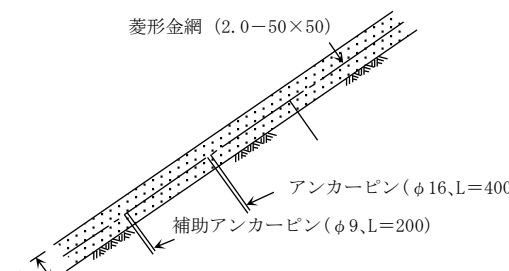
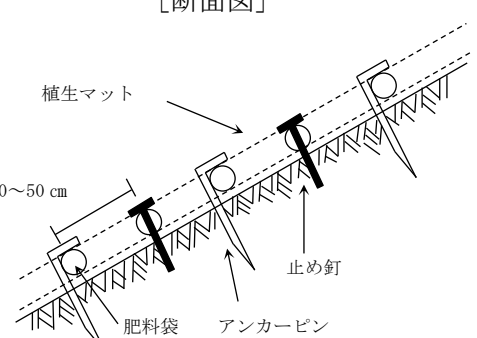
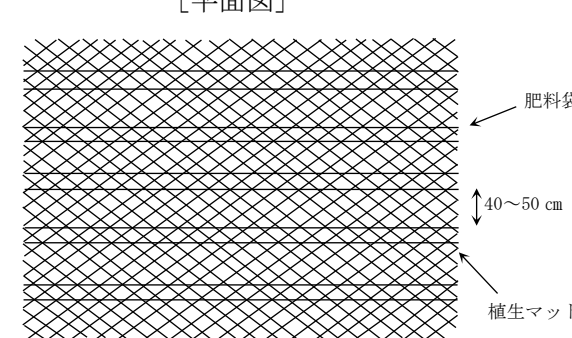
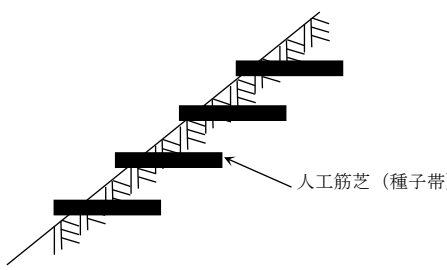
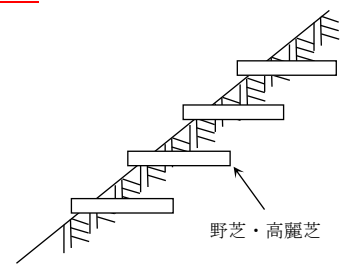
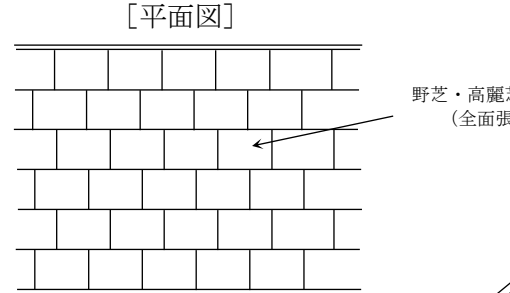
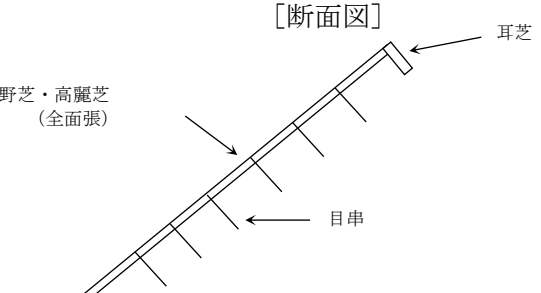
改 正	現 行	備 考																																																																		
<p>2 市場単価の設定 2-1 市場単価の構成と範囲</p> <p>市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。</p> <table border="1" data-bbox="192 325 638 514"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 植生基材吹付工（土砂系、有機質系）には、吹付後の散水養生は含まない。</p> <p>(注2) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。</p> <p>(注3) 法面清掃は、法面のゴミ、浮石等を除去し、地山と吹付材との付着を良好にすることを示す。また、根等は吹付材の付着に支障が出る場合に除去する。</p> <p>(注4) 残土とは、法面清掃で発生する残土を示す。</p> <p>【省略】</p> <table border="1" data-bbox="192 934 638 1123"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>枠内吹付工 (吹付枠工)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 枠内に植生基材を吹付ける場合とし、規格仕様はそれぞれの工種に準ずる。</p> <table border="1" data-bbox="192 1365 638 1554"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>繊維ネット工 (緑化基礎工)</td> <td>/</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。</p>	工 種	市場単価			機	労	材	植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)	○	○	○	工 種	市場単価			機	労	材	枠内吹付工 (吹付枠工)	○	○	○	工 種	市場単価			機	労	材	繊維ネット工 (緑化基礎工)	/	○	○	<p>2 市場単価の設定 2-1 市場単価の構成と範囲</p> <p>市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。</p> <table border="1" data-bbox="1439 325 1884 514"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート吹付工 植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) <u>コンクリート吹付工には、防寒養生、防寒囲いのための機械経費、労務費、材料費は含まない。なお、必要な場合は別途計上する。</u></p> <p>(注2) 植生基材吹付工（土砂系、有機質系）には、吹付後の散水養生は含まない。</p> <p>(注3) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。</p> <p>(注4) 法面清掃は、法面のゴミ、浮石等を除去し、地山と吹付材との付着を良好にすることを示す。また、根等は吹付材の付着に支障が出る場合に除去する。</p> <p>(注5) 残土とは、法面清掃で発生する残土を示す。</p> <p>【省略】</p> <table border="1" data-bbox="1439 934 1884 1123"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>枠内吹付工 (吹付枠工)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 枠内に<u>コンクリート及び</u>植生基材を吹付ける場合とし、規格仕様はそれぞれの工種に準ずる。</p> <table border="1" data-bbox="1439 1365 1884 1554"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="3">市場単価</th> </tr> <tr> <th>機</th> <th>労</th> <th>材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>繊維ネット工 (緑化基礎工)</td> <td>/</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>  <p>(注1) 材料ロス及び現場内小運搬を含む。</p>	工 種	市場単価			機	労	材	コンクリート吹付工 植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)	○	○	○	工 種	市場単価			機	労	材	枠内吹付工 (吹付枠工)	○	○	○	工 種	市場単価			機	労	材	繊維ネット工 (緑化基礎工)	/	○	○	<p>表内、字句の削除</p> <p>字句の削除</p> <p>番号の改正</p> <p>番号の改正</p> <p>〃</p> <p>番号の改正</p>
工 種		市場単価																																																																		
	機	労	材																																																																	
植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)	○	○	○																																																																	
工 種	市場単価																																																																			
	機	労	材																																																																	
枠内吹付工 (吹付枠工)	○	○	○																																																																	
工 種	市場単価																																																																			
	機	労	材																																																																	
繊維ネット工 (緑化基礎工)	/	○	○																																																																	
工 種	市場単価																																																																			
	機	労	材																																																																	
コンクリート吹付工 植生基材吹付工 (土砂系、有機質系)	○	○	○																																																																	
工 種	市場単価																																																																			
	機	労	材																																																																	
枠内吹付工 (吹付枠工)	○	○	○																																																																	
工 種	市場単価																																																																			
	機	労	材																																																																	
繊維ネット工 (緑化基礎工)	/	○	○																																																																	
		<p>字句の削除</p>																																																																		

新 旧 対 照 表

改 正				現 行				備 考
2-2 市場単価の規格・仕様 法面工の市場単価の規格・仕様区分は、下表のとおりである。				2-2 市場単価の規格・仕様 法面工の市場単価の規格・仕様区分は、下表のとおりである。				表内、字句の削除
表 2-2-1 規格・仕様区分				表 2-2-1 規格・仕様区分				
区 分		規格・仕様		区 分		規格・仕様		単 位
_____		_____		_____		_____		_____
_____		_____		_____		_____		_____
機械播種施工 による植生工	植生基材吹付工	厚 3 cm		厚 10 cm		厚 10 cm		m ²
		厚 4 cm		厚 15 cm		厚 15 cm		m ²
		厚 5 cm		厚 20 cm		厚 20 cm		m ²
		厚 6 cm						m ²
		厚 7 cm						m ²
		厚 8 cm						m ²
		厚 10 cm						m ²
	客土吹付工	厚 1 cm						m ²
		厚 2 cm						m ²
		厚 3 cm						m ²
種子散布工				種子散布工				m ²
人 力 施 工 による植生工	植生マット工	肥料袋付		植生マット工	肥料袋付		m ²	
	植生シート工	肥料袋無	標準品	植生シート工	肥料袋無	標準品	m ²	
			環境品		環境品	m ²		
	植生筋工	人工筋芝（種子帯）		植生筋工	人工筋芝（種子帯）		m ²	
	筋芝工	野芝・高麗芝		筋芝工	野芝・高麗芝		m ²	
張芝工	野芝・高麗芝（全面張）		張芝工	野芝・高麗芝（全面張）		m ²		
ネ ッ ト 張 工	繊維ネット工	肥料袋無		繊維ネット工	肥料袋無		m ²	
		肥料袋付			肥料袋付		m ²	
(注1) 植生シート工の環境品とは、分解（腐食）型および循環型（間伐材等使用）製品を対象とし、標準品とは環境品以外の製品を対象とする。				(注1) 植生シート工の環境品とは、分解（腐食）型および循環型（間伐材等使用）製品を対象とし、標準品とは環境品以外の製品を対象とする。				
【省略】				【省略】				

新 旧 対 照 表

改 正				現 行				備 考				
2-3 加算率・補正係数 (1) 加算率・補正係数の適用基準				2-3 加算率・補正係数 (1) 加算率・補正係数の適用基準				表内、字句の削除				
表 2-3-1 加算率・補正係数の適用基準				表 2-3-1 加算率・補正係数の適用基準								
	規格・仕様	適用基準	記号	備考		規格・仕様	適用基準	記号	備考			
加算率	施工規模	標準	S ₀	全体数量	加算率	施工規模	標準	S ₀	全体数量			
		1 工事の施工規模が標準より小さい場合は、対象となる規格・仕様の単価を率で加算する。	S ₁ S ₂ S ₃				1 工事の施工規模が標準より小さい場合は、対象となる規格・仕様の単価を率で加算する。	S ₁ S ₂ S ₃				
補正係数	時間的制約を受ける場合	通常勤務すべき1日の作業時間(所定労働時間)を7時間以下4時間以上に制限する場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。	K ₁		対象数量	補正係数	時間的制約を受ける場合	通常勤務すべき1日の作業時間(所定労働時間)を7時間以下4時間以上に制限する場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。		K ₁		
	施工基面からの法面の垂直高が45mを超え80m以下の場合	植生基材吹付工において、法面の垂直高が45mを超え80m以下の場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。ただし、施工基面より下面への施工は補正しない。	K ₂				施工基面からの法面の垂直高が45mを超え80m以下の場合	植生基材吹付工において、法面の垂直高が45mを超え80m以下の場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。ただし、施工基面より下面への施工は補正しない。		K ₂		
	枠内吹付の場合 〔植生基材吹付工〕	吹付枠工で枠内吹付をする場合、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。また、対象となる数量は、枠内に吹付ける面積とする。	K ₃	枠内吹付の場合 〔 <u>コンクリート吹付工</u> 〕 〔植生基材吹付工〕			吹付枠工で枠内吹付をする場合、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。また、対象となる数量は、枠内に吹付ける面積とする。	K ₃				
(注1) 各工種標準の垂直高は下記のとおりとする。 <u>1) 植生基材吹付工は、45m以下。(次図例<正面図>を参照)</u> 2) 客土吹付工は、25m以下。 3) 種子散布工は、30m以下。				(注1) 各工種標準の垂直高は下記のとおりとする。 <u>1) <u>コンクリート吹付工は45m以下。</u></u> 2) 植生基材吹付工は、45m以下。(次図例<正面図>を参照) 3) 客土吹付工は、25m以下。 4) 種子散布工は、30m以下。				字句の削除 番号の改正 〃 〃				
【省略】				【省略】								
(2) 加算率・補正係数の数値				(2) 加算率・補正係数の数値				表内、字句及び数値の削除				
表 2-3-2 加算率・補正係数の数値				表 2-3-2 加算率・補正係数の数値								
	区分	記号	機械播種施工による植生工				区分	記号	機械播種施工による植生工			
加算率	施工規模	S ₀	植生基材吹付工	客土吹付工	種子散布工	加算率	施工規模	S ₀	<u>1,000㎡以上</u>	1,000㎡以上	1,000㎡以上	
			0%	0%	0%				<u>1,000㎡以上</u>	1,000㎡以上	1,000㎡以上	
			500㎡以上	500㎡以上	500㎡以上				<u>500㎡以上</u>	500㎡以上	500㎡以上	
			1,000㎡未満	1,000㎡未満	1,000㎡未満				<u>1,000㎡未満</u>	1,000㎡未満	1,000㎡未満	
5%	5%	10%	5%	5%	10%							
S ₂	250㎡以上	250㎡以上	250㎡以上	250㎡以上	S ₂	250㎡以上	250㎡以上	250㎡以上	250㎡以上	250㎡以上		
	500㎡未満	500㎡未満	500㎡未満	500㎡未満		500㎡未満	500㎡未満	500㎡未満	500㎡未満	500㎡未満		
	10%	10%	20%	10%		10%	20%					
S ₃	250㎡未満	250㎡未満	250㎡未満	250㎡未満	S ₃	250㎡未満	250㎡未満	250㎡未満	250㎡未満	250㎡未満		
	20%	20%	40%	20%		20%	40%					
補正係数	時間的制約を受ける場合	K ₁	1.05	1.05	1.10	補正係数	時間的制約を受ける場合	K ₁	<u>1.05</u>	1.05	1.10	
	施工基面からの法面垂直高が45mを超え80m以下の場合	K ₂	1.10	—	—		施工基面からの法面垂直高が45mを超え80m以下の場合	K ₂	<u>—</u>	1.10	—	—
	枠内吹付の場合	K ₃	0.80	—	—		枠内吹付の場合	K ₃	<u>0.80</u>	0.80	—	—
(注1) 施工規模加算率(S ₁ 、S ₂ またはS ₃)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K ₁)が重複する場合は、施工規模加算率のみを対象とする。				(注1) 施工規模加算率(S ₁ 、S ₂ またはS ₃)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K ₁)が重複する場合は、施工規模加算率のみを対象とする。				字句の削除				
(注2) 法面垂直高補正(K ₂)は、標準垂直高を超える面積(対象数量)についてのみ補正する。				(注2) 法面垂直高補正(K ₂)は、標準垂直高を超える面積(対象数量)についてのみ補正する。								
(注3) <u>植生基材吹付工における補正係数(K₁、K₂)については、枠内吹付の場合も同じ係数を使用するものとする。</u>				(注3) <u>コンクリート吹付工、植生基材吹付工における補正係数(K₁、K₂)については、枠内吹付の場合も同じ係数を使用するものとする。</u>								
(注4) 1工事において、通常の吹付工と枠内吹付工がある場合、同種の吹付に限り施工規模は合計数量で判定する。				(注4) 1工事において、通常の吹付工と枠内吹付工がある場合、同種の吹付に限り施工規模は合計数量で判定する。								
(注5) 種子散布工については、1工事において、法面部と平面部に施工する場合、施工規模は合計数量で判定する。				(注5) 種子散布工については、1工事において、法面部と平面部に施工する場合、施工規模は合計数量で判定する。								
(注6) 枠内吹付補正(K ₃)は、法面清掃、ラス金網設置費用を含まないための補正である。				(注6) 枠内吹付補正(K ₃)は、法面清掃、ラス金網設置費用を含まないための補正である。								
【省略】				【省略】								

改 正	現 行	備 考
<p>(参考図)</p> <p><u>(1) 植生基材吹付</u></p> <p><u>[削除]</u></p>  <p><u>(2) 植生マット</u></p> <p>[断面図]</p>  <p>[平面図]</p>  <p><u>(3) 植生筋</u></p>  <p><u>(4) 筋芝</u></p>  <p><u>(5) 張芝</u></p> <p>[平面図]</p>  <p>[断面図]</p>  <p>【省略】</p>	<p>(参考図)</p> <p><u>(1) コンクリート吹付</u></p>  <p><u>(2) 植生基材吹付</u></p>  <p><u>(3) 植生マット</u></p> <p>[断面図]</p>  <p>[平面図]</p>  <p><u>(4) 植生筋</u></p>  <p><u>(5) 筋芝</u></p>  <p><u>(6) 張芝</u></p> <p>[平面図]</p>  <p>[断面図]</p>  <p>【省略】</p>	<p>参考図、字句の削除 及び番号の改正</p> <p>番号の改正</p> <p>番号の改正</p> <p>番号の改正</p>