



【記入方法及び留意事項】

1. 出来形及び品質のばらつきの考え方
〔管理図の場合〕

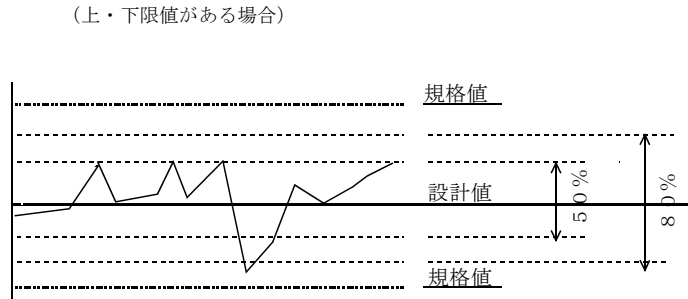


〔下限値のみの場合〕

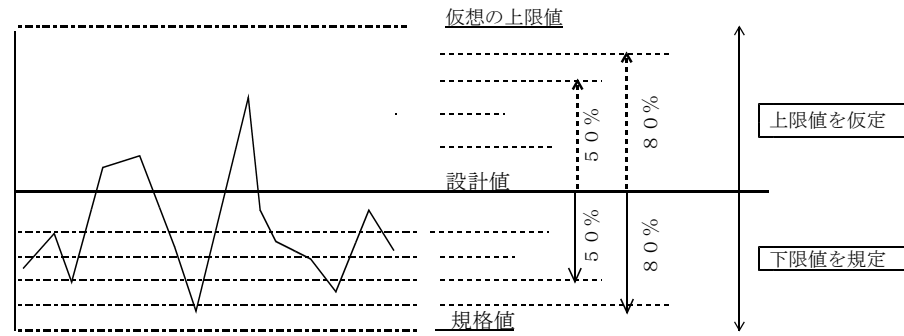

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、ばらつきの%を考慮する。

〔度数表または、ヒストグラムの場合〕

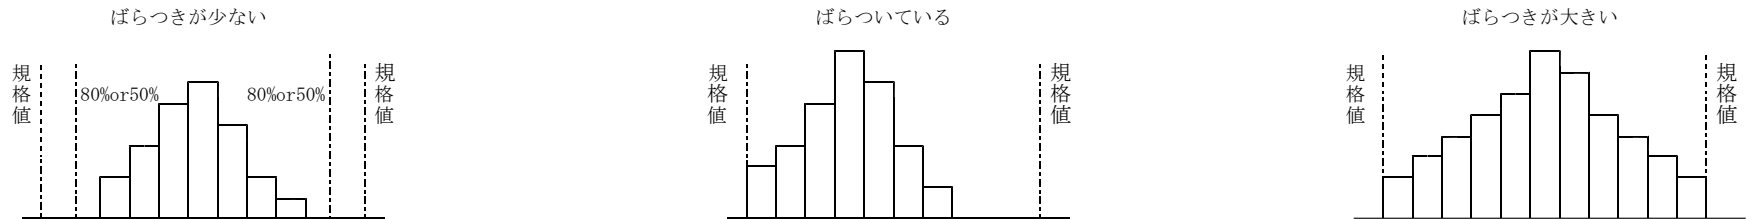

2. その他

「造林工事施工プロセスチェックリスト」を活用して、評価を行う。